

M A N U A L D E M O N T A G E

- Escolha o local ideal para a fixação do Suporte e, em seguida, nivele-o com perfeição para que seu aparelho fique inclinado. Após nivelar fure o local com broca 10 mm. Coloque as buchas nos furos e aperte os parafusos conforme apresentado na Fig 01. Fizada a peça central, faça um teste.
- Elija el local idela para la colocación del Suporte y en seguida nivele con perfección para que su aparato no quede inclinado. Despues de nivelarlo perfore el local con un taladro de 10 mm. Coloque los estropajos en los agujeros y aprete los tornillos conforme mostrado en la FIG. 01. Fijada la parte central relice un test.

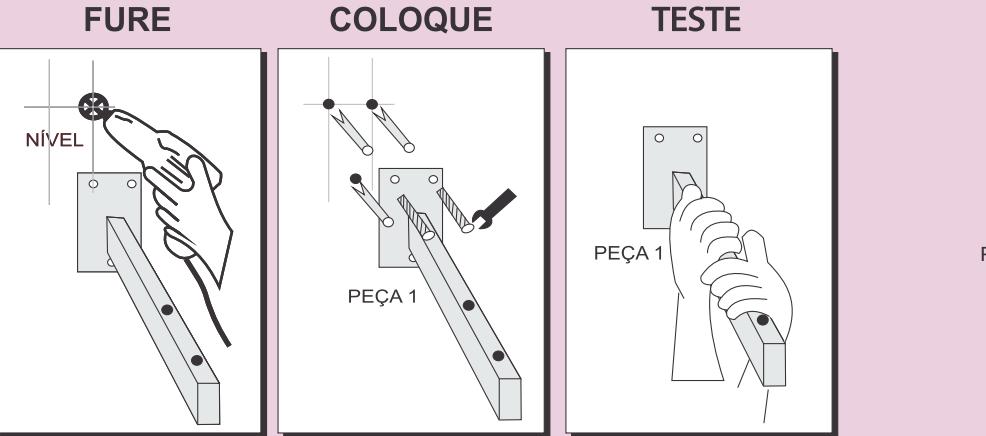


FIG 01

- Pegue a peça 2 e encaixe no furo 1 da peça 1, e dê um leve aperto na porca. Encaixe a peça 3 no sentido indicado. Observe que esta peça serve para o ajuste da largura de seu aparelho de TV. Na parte de baixo da peça 2 existem 2 furos. Coloque os parafusos pequenos e os aperte suavemente.
- Agarrela pieza 2 y encaje em el agujero 1 de la pieza 1, y aprete suavemente la tuerca. Encaje la pieza 3 en el sentido indicado. Observe que esta pieza sirve para el ajuste del largo de su aparato de TV. En la parte de abajo de la pieza 2 existen 2 agujeros. Colocar los tornilloschicos y los fije suavemente

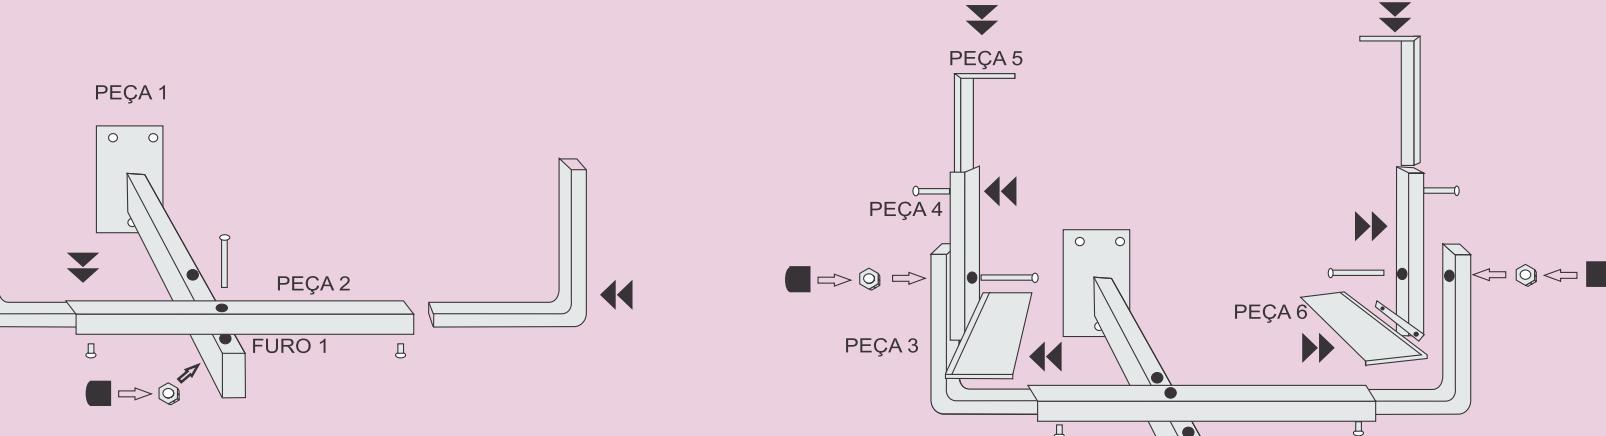


FIG 02

MODELO SEM TRAVA

- Encaixe a peça 5 de cima para baixo na peça 4 e fixe na peça 3. Fixe a peça 6, após isso coloque seu aparelho e ajuste a altura de seu suporte com a peça 5. Antes de apertar os parafusos, apoie a frente da TV com uma das mãos até obter o ângulo desejado e com a outra aperte os parafusos.
- Encaje la pieza 5 de arriba hacia abajo en la pieza 4 y fije en la pieza 3. Fije la pieza 6, después coloque su aparato y ajuste la altura de su soporte en la pieza 5, antes de apretar los tornillos, segura la parte de adelante de la tele con una de las manos hasta obtener um ângulodeseado y con la otra aprete los tornillos.

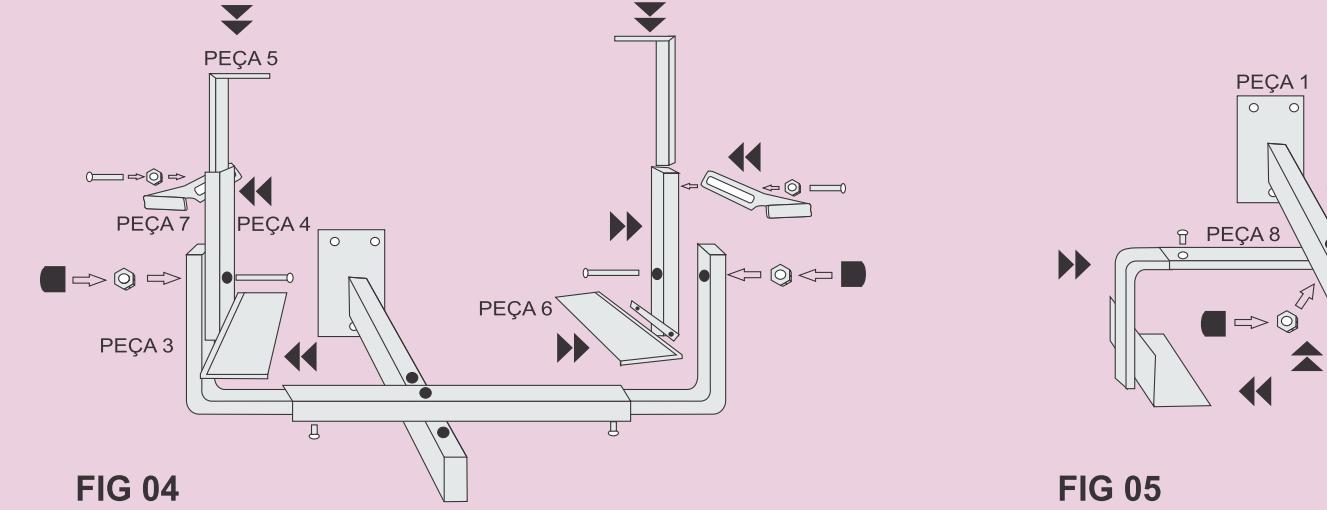


FIG 03

Trava - só utiliza-se no MODELO COM TRAVA

- A fixação do suporte para video é semelhante ao anterior, apenas se diferenciando na posição da instalação, que é no furo 2, e a peça 87 sendo fixada na parte inferior da peça 10.
- Na fixação do suporte para forno, e a fixação da peça 10 é igual ao processo da Fig. 01. A peça 12 deve ser encaixada na peça 11 e esta última na peça 10. Após fixado deve ser ajustado a largura do forno com a peça 12.
- Para colocar el suporte para el video es semejante al anterior, es diferente solamente en la posición de la instalación que es en el agujero 2, y en la pieza 87 siendo fija en la parte inferior de la pieza 10.
- Al fijar el soporte para horno, la colocación de la pieza 10 es igual al procedimiento de la Fig. 01. La pieza 12 debe ser encajada en la 11 y esta última en la pieza 10. Despues de puesto debe ser ajustado al tamano del horno con la pieza 12.

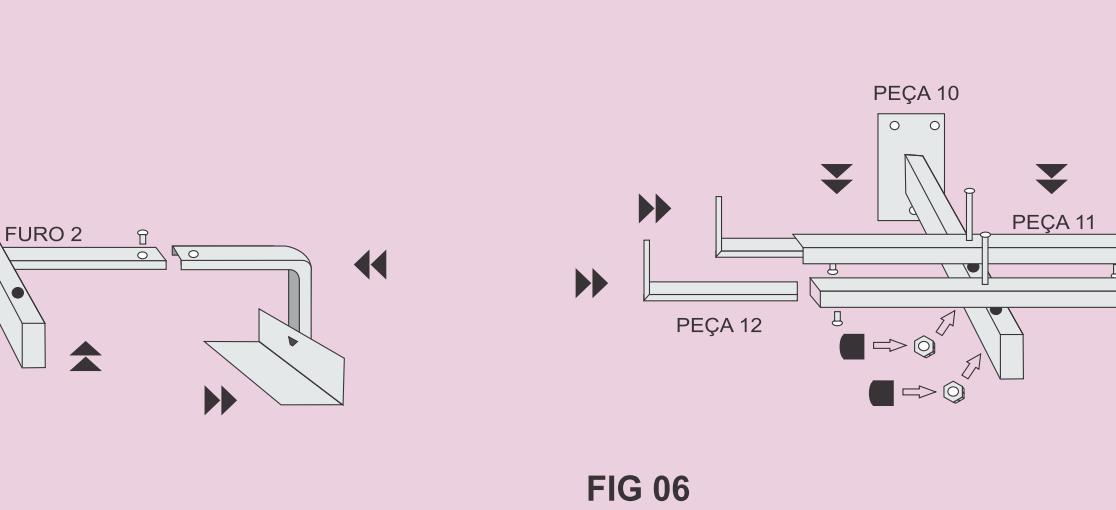


FIG 04

ATENCIÓN

No colocar en los siguientes sitios:

- Ladrillos Comunes
- Ladrillos Baianos
- Bloques
- Divisórias

PARA LAS TELE COM SUS BORDES ARENDONDADOS, UTILICE EL SOPORTE COM LAS TRABAS FRONTALES NO, NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS OCACIONADOS POR LA INCORRECTA INSTALACIÓN.
TENGA LA SEGURIDAD QUE EL LUGAR ELEJIDO PUEDA SUJETAR UM PESO DE 80KG REALICE UN TEST CONFORME MUESTRA LA FIGURA 1.

ATENÇÃO

Não instalar nas seguintes situações:

- Tijolos Comuns
- Tijolos Baianos
- Blocos
- Divisórias

CERTIFIQUE-SE QUE O LOCAL DE FIXAÇÃO RESISTA A UM PESO DE 80KG.
FAÇA O TESTE CONFORME A FIGURA 1.
PARA TELEVISORES COM FORMATO ARREDONDADO, UTILIZE O MODELO DE SOPORTE COM TRAVA FRONTAL.
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS CAUSADOS POR INSTALAÇÃO INCORRETA.